

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ATTENTION: Avant d'effectuer toute opération, vérifier que le pot d'échappement est bien froid afin d'éviter toute brûlure et toute détérioration aux pièces (carénage, tubes, gaines, etc.).

MONTAGE:

- 1.** Démontez le(s) silencieux d'origines.
- 2.** Après avoir vérifié le bon état des parties à emboîter, caler le(s) collecteur(s) sur les tubes d'origines en faisant attention de ne pas abîmer le joint en graphite (si existant) qui doit remplacer celui d'origine. Serrer partiellement la bande d'étanchéité pour parfaire l'ajustement.
- 3.** Installer le silencieux Leovince SBK sur le collecteur et après avoir vérifié le bon alignement des ressorts et du tube arrière (sortie de gaz d'échappement), bloquer les deux parties avec le(s) ressort(s) fournis.
- 4.** Caler la protection en caoutchouc sur le collier en inox qui soutient le silencieux. Placer ensuite le(s) collier(s) et la/les protection(s) sur le(s) silencieux; monter les entretoises, les rondelles et les brides de support (lorsqu'elles existent) comme indiqué sur le croquis, puis serrer les boulons.
- 5.** Fixer ensuite la/les bande(s) pour assurer l'emboîtement du/des collecteur(s) Leovince SBK au(x) collecteurs d'origine.
- 6.** Mettre en marche le moteur, attendre quelques instants afin que la température de fonctionnement soit atteinte puis vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

IMPORTANT: Un contrôle du serrage de tous les boulons doit être fait après 100 km.

REGLAGE:

La mise au point de ce silencieux est faite dans l'usine Leovince sur un banc d'essai électronique avec un véhicule en parfait état de marche et des réglages standards. Pour un fonctionnement optimal, nous vous conseillons de vérifier la carburation de votre véhicule en fonction de son état et des conditions climatiques de votre région.

ENTRETIEN:

Vérifier périodiquement les fixations du silencieux et tous les éléments susceptibles de s'abîmer avec le temps (matériau de fonoabsorption, joint et autres pièces en caoutchouc) et les remplacer périodiquement. Pour le nettoyage du silencieux, on peut utiliser de l'essence, du gazole ou de l'alcool. Absolument éviter tout type de solvant soluble.


Un éventuel changement de couleur du silencieux est dû à une utilisation normale et provient de la nature des matériaux et de la chaleur.

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT de modifier le silencieux d'échappement; dans le cas contraire, Sito Gruppo Industriale S.p.A. décline toute responsabilité.

NOUS CONSEILLONS D'EFFECTUER LE MONTAGE A L'AIDE PERSONNEL SPECIALISE

CROQUIS TECHNIQUE

L'ASSEMBLAGE DES 2 ENTRETOISES LeoVince (20x24x9,5) ENTRAINE L'ENLEVEMENT DEFINITIF DES SILENT-BLOCKS D'ORIGINE.

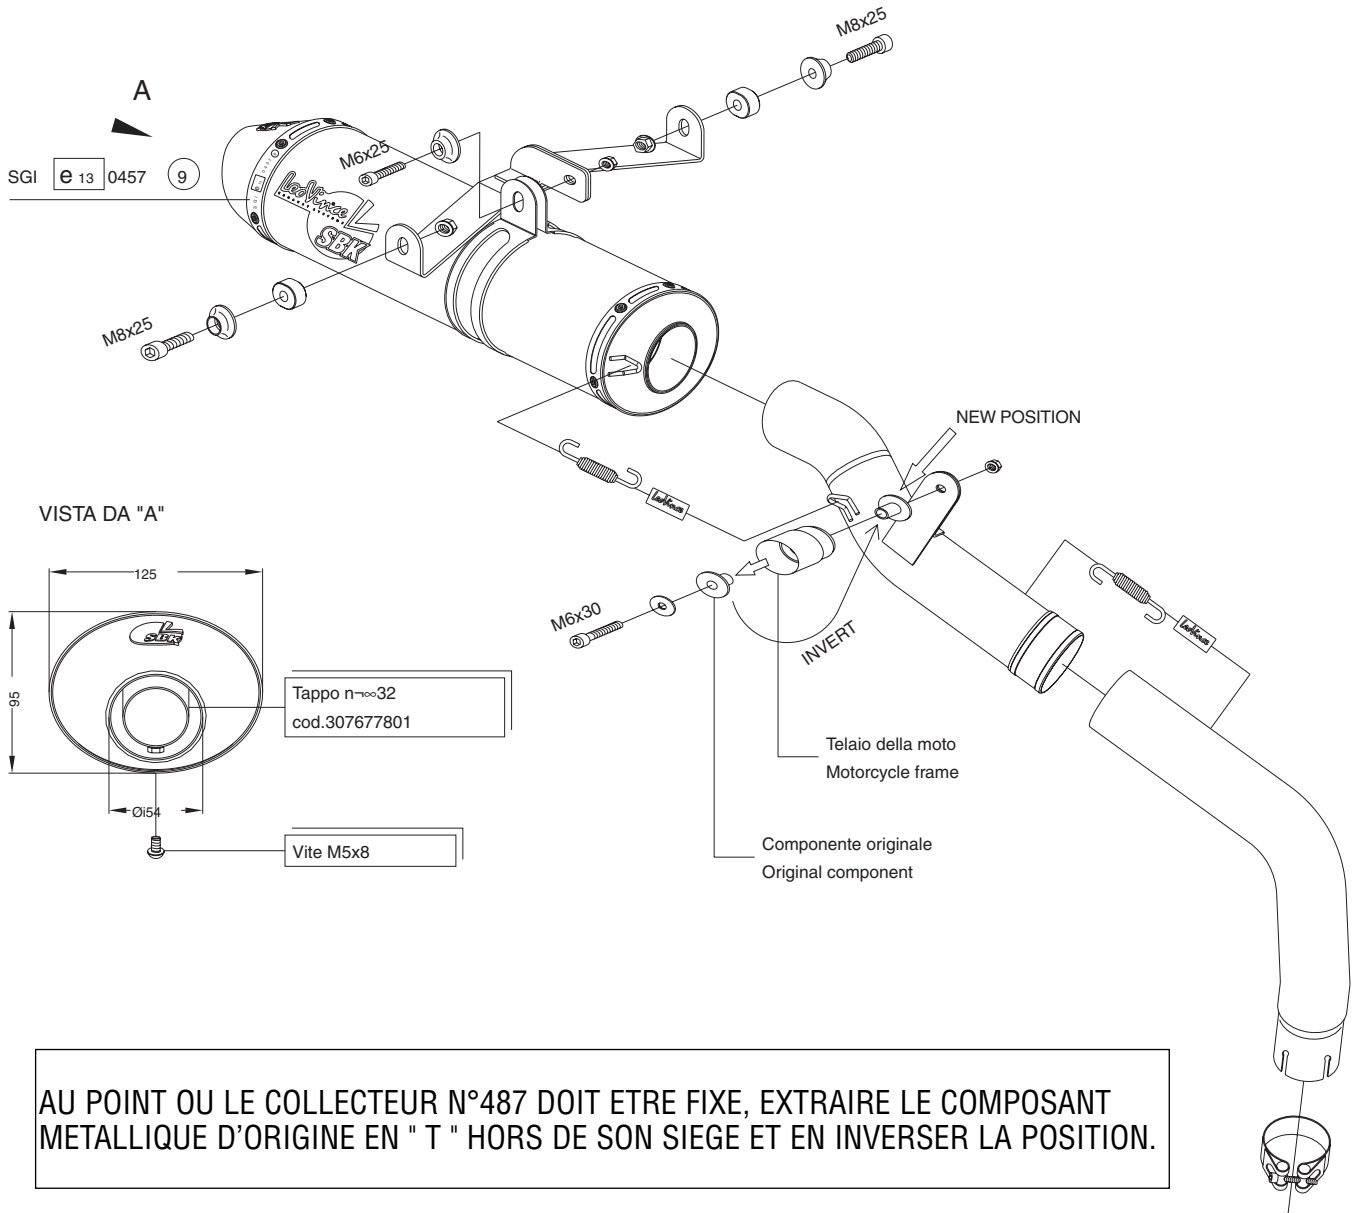

AU POINT OU LE COLLECTEUR N°487 DOIT ETRE FIXE, EXTRAIRE LE COMPOSANT METALLIQUE D'ORIGINE EN " T " HORS DE SON SIEGE ET EN INVERSER LA POSITION.