VISTA DA "A"



KIT PER
ALLARME VALVOLA



Scollegare i due cavi di azionamento della valvola di scarico dal lato dell'attuatore, così che asportando il silenziatore vengono asportati sia la valvola collegata al silenziatore che i due cavi. L'attuatore della valvola di scarico non deve essere né rimosso, né scollegato.

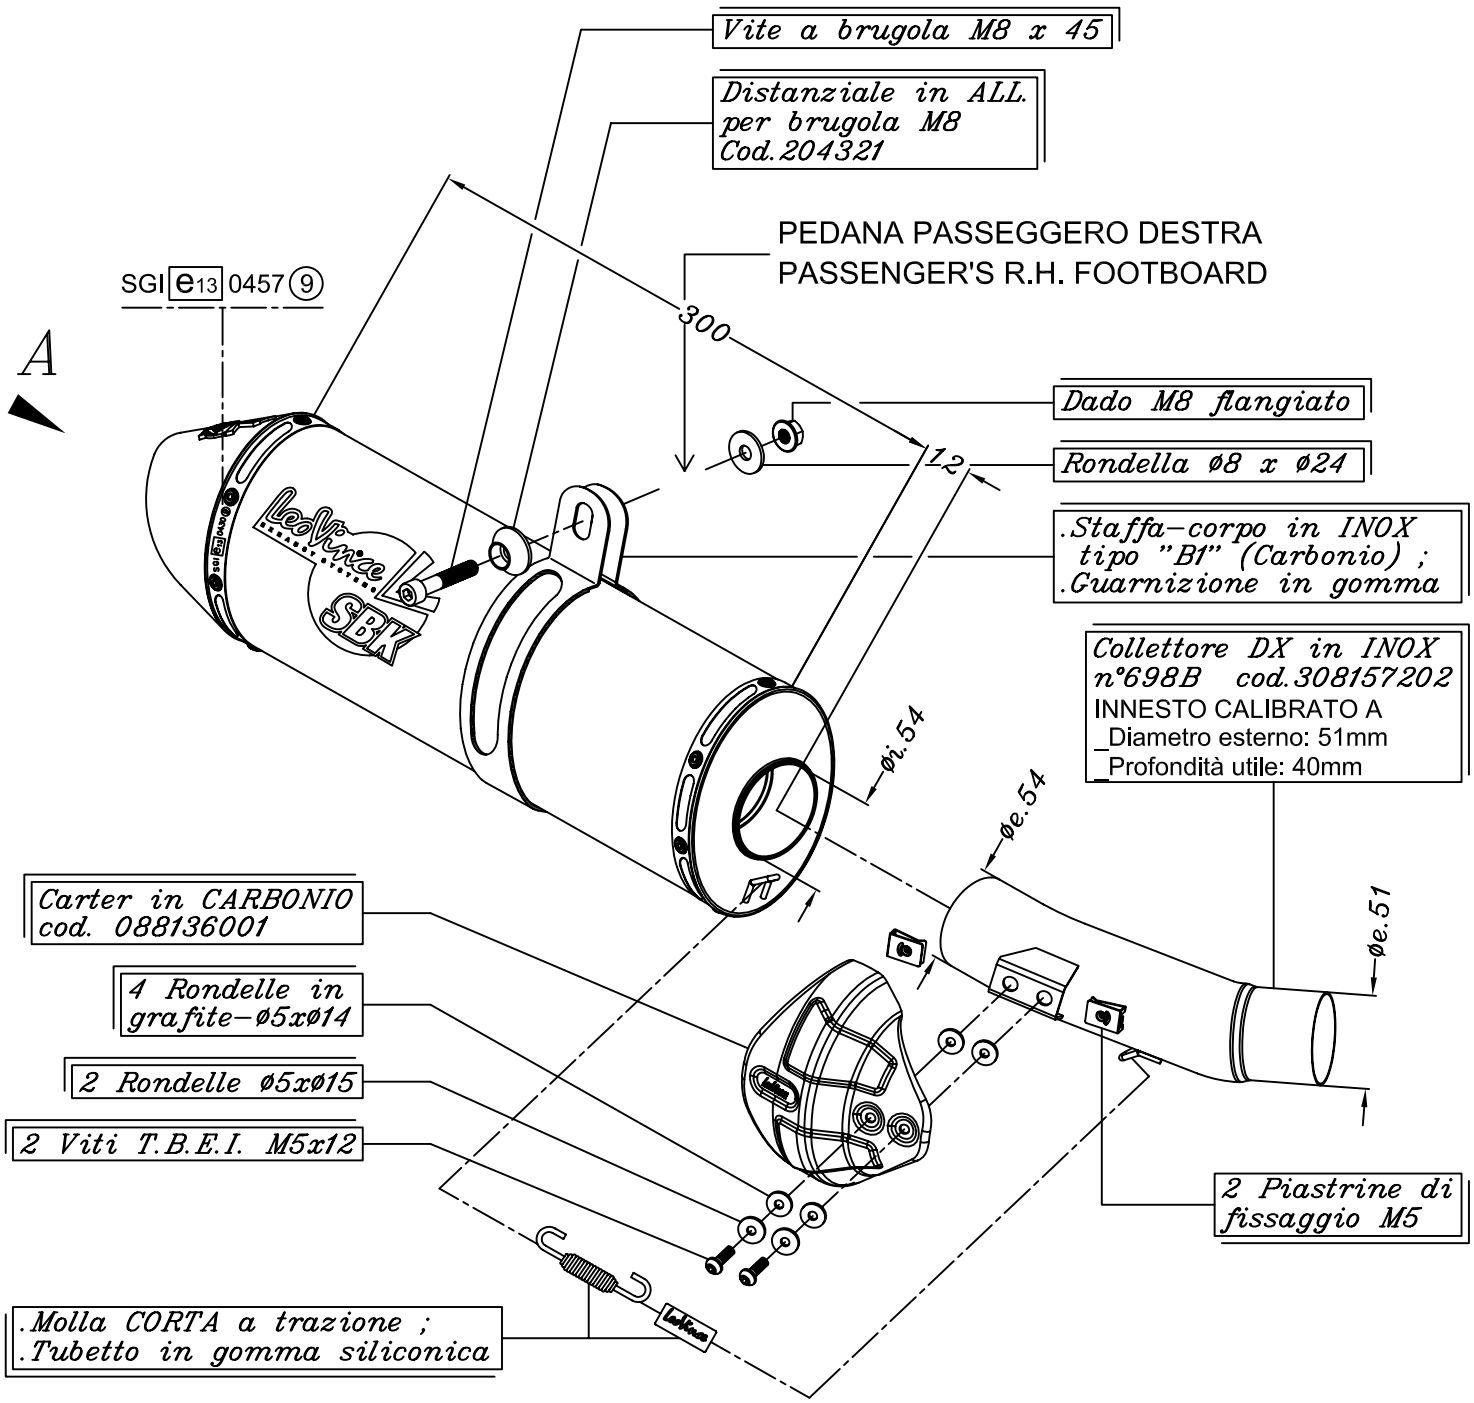

KAWASAKI ZX-6R NINJA i.e. ('09)

Art.8158 Slip-on SBK OVALE - CARBONIO - Passaggio STANDARD

OMOLOGATO "EVOLUTION II"