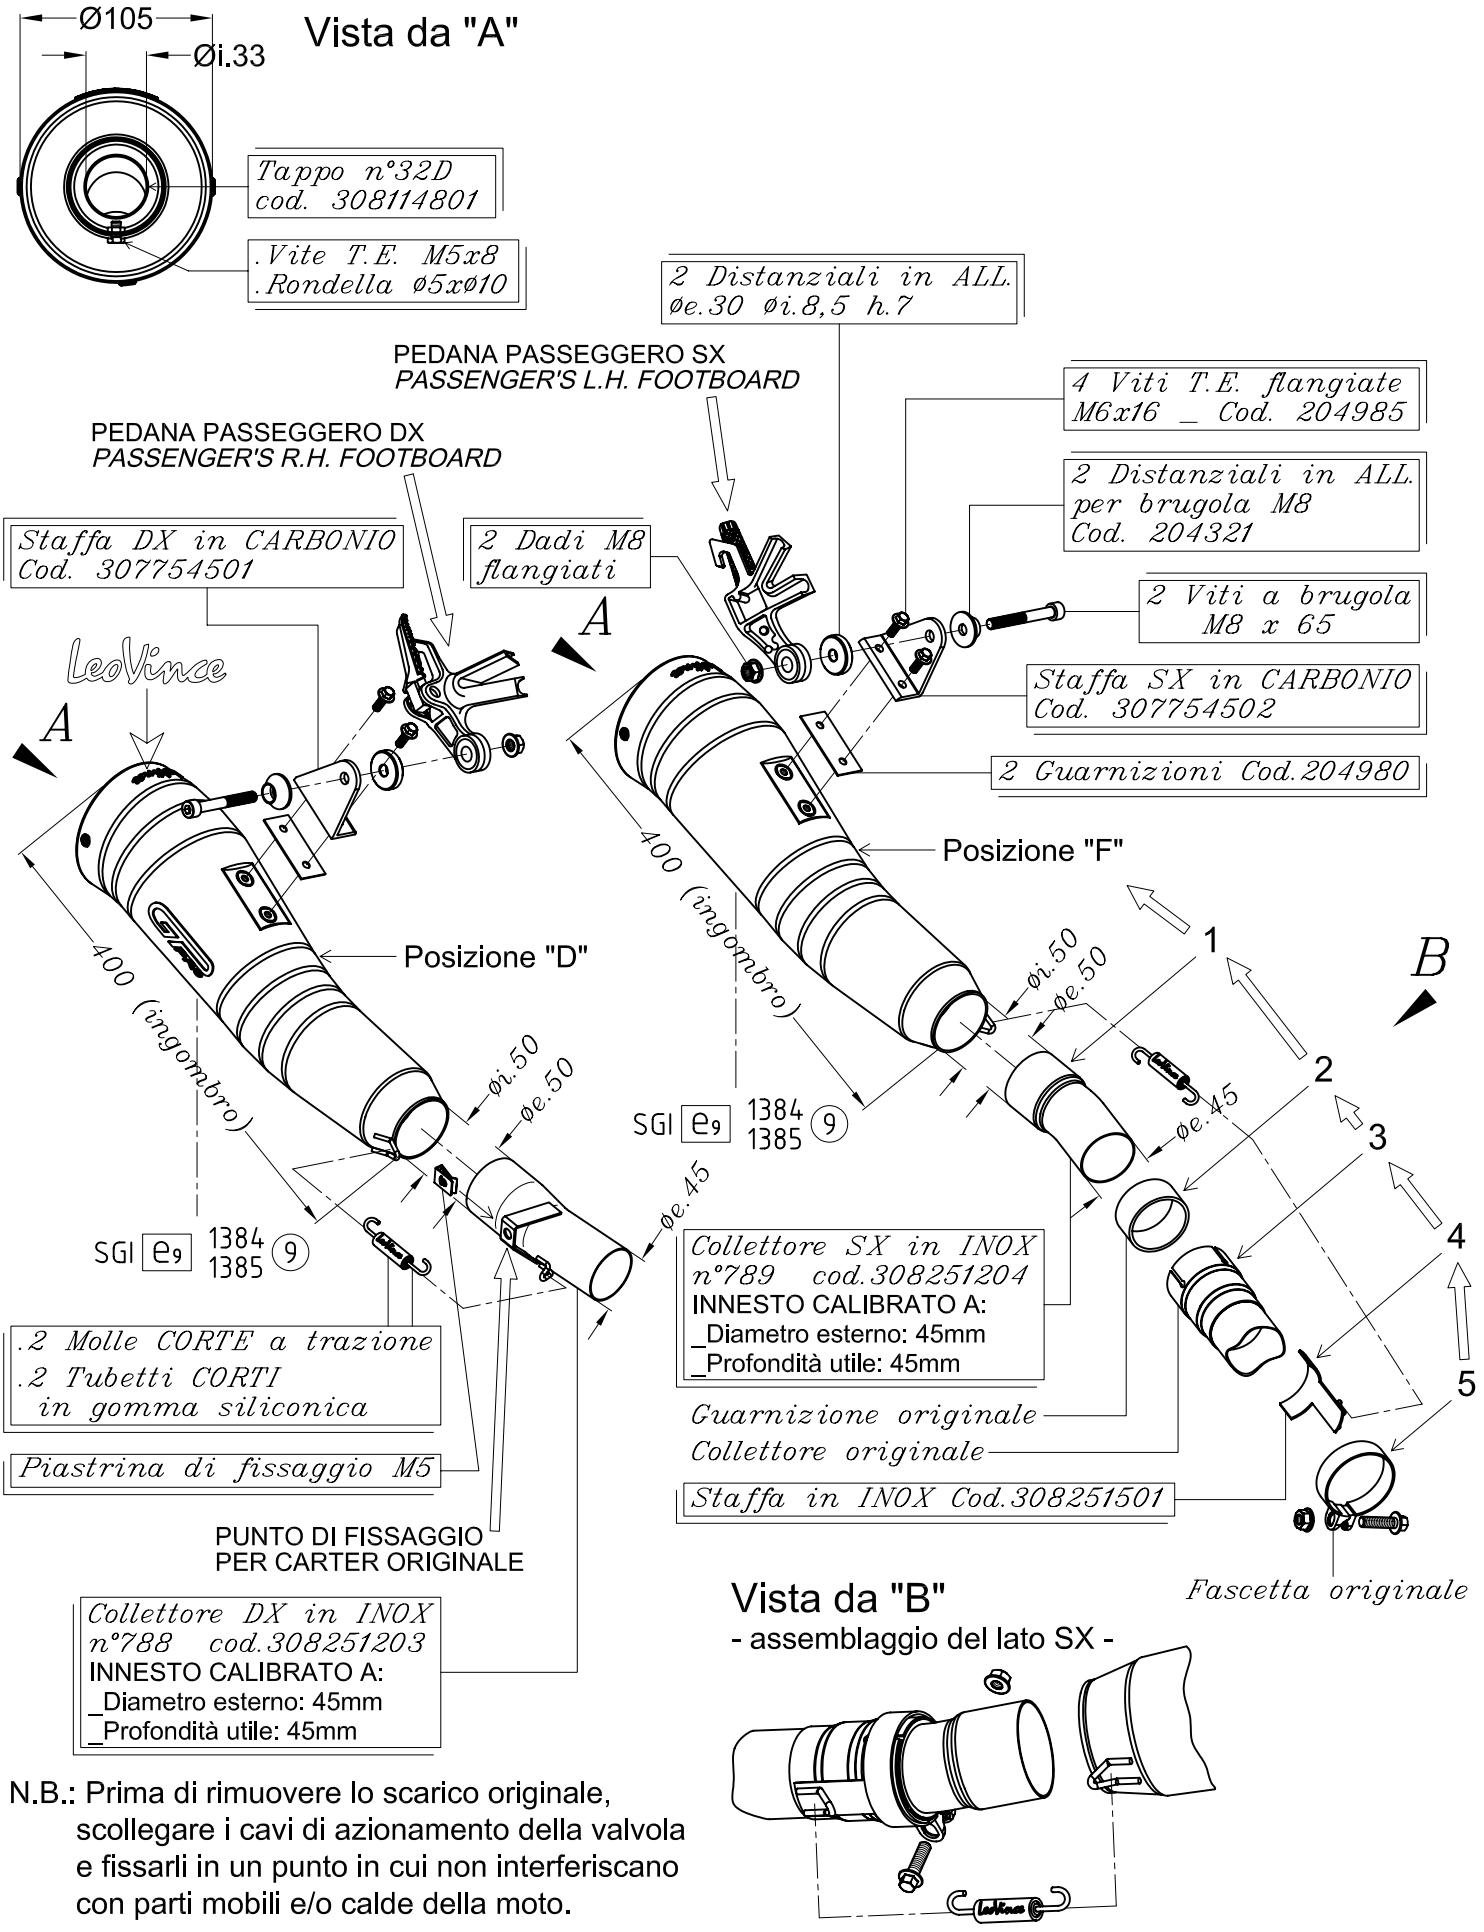

N.B.: Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare i cavi di azionamento della valvola e fissarli in un punto in cui non interferiscano con parti mobili e/o calde della moto.

KAWASAKI Z 1000 i.e. ('10)

Art.8251 Slip-on SBK GPPRO – Passaggio STANDARD

OMOLOGATO "EVOLUTION II"